

KOKYBĖ

PAGAMINTA VOKIETIJOJE

PRODUKTŲ KATALOGAS

GRINDINIO SIŪLIŲ UŽPILDAI, APSAUGA NUO POSLINKIO,
SKALDOS SURIŠIMO IR PAGRINDO FORMAVIMO SPRENDIMAI

Galioja nuo 2023 m. vasario 1 d.



betono
mozaika

ROMEX®

ROMPOX – SISTEMA

Patikima kaip kompasas

Galite pasitikėti ROMEX gaminių kokybe!
Romex šeimos verslo įmonė klientams siūlo vokišką kokybę ir ilgalaikius sprendimus.



SIMBOLIŲ REIŠMĖS



ROMEX APSAUGOS SISTEMA

Naudojamos moderniausios sintetinės dervos ir priedai:

- galima dengti esant dulksnai
- greitai atnaujinamas eismas



NAUJA, PATOBULINTA FORMULĖ

- ypatingo stiprumo
- atsparesnis UV spindulių poveikiui



RINKITĖS GERIAUSIA


Produktai, pasižymintys išskirtinėmis savybėmis, unikaliais sprendimais bei puikiu kainos ir kokybės santykiu, paremti klientų atsiliepimais ir konkurentų analize.



MAKSIMALI APKROVA

Remiantis patirtimi, nurodoma galima ROMEX gaminių taikymo sritis pagal numatyta apkrovą.

PRIVAČIŲ ERDVIŲ SPRENDIMAI

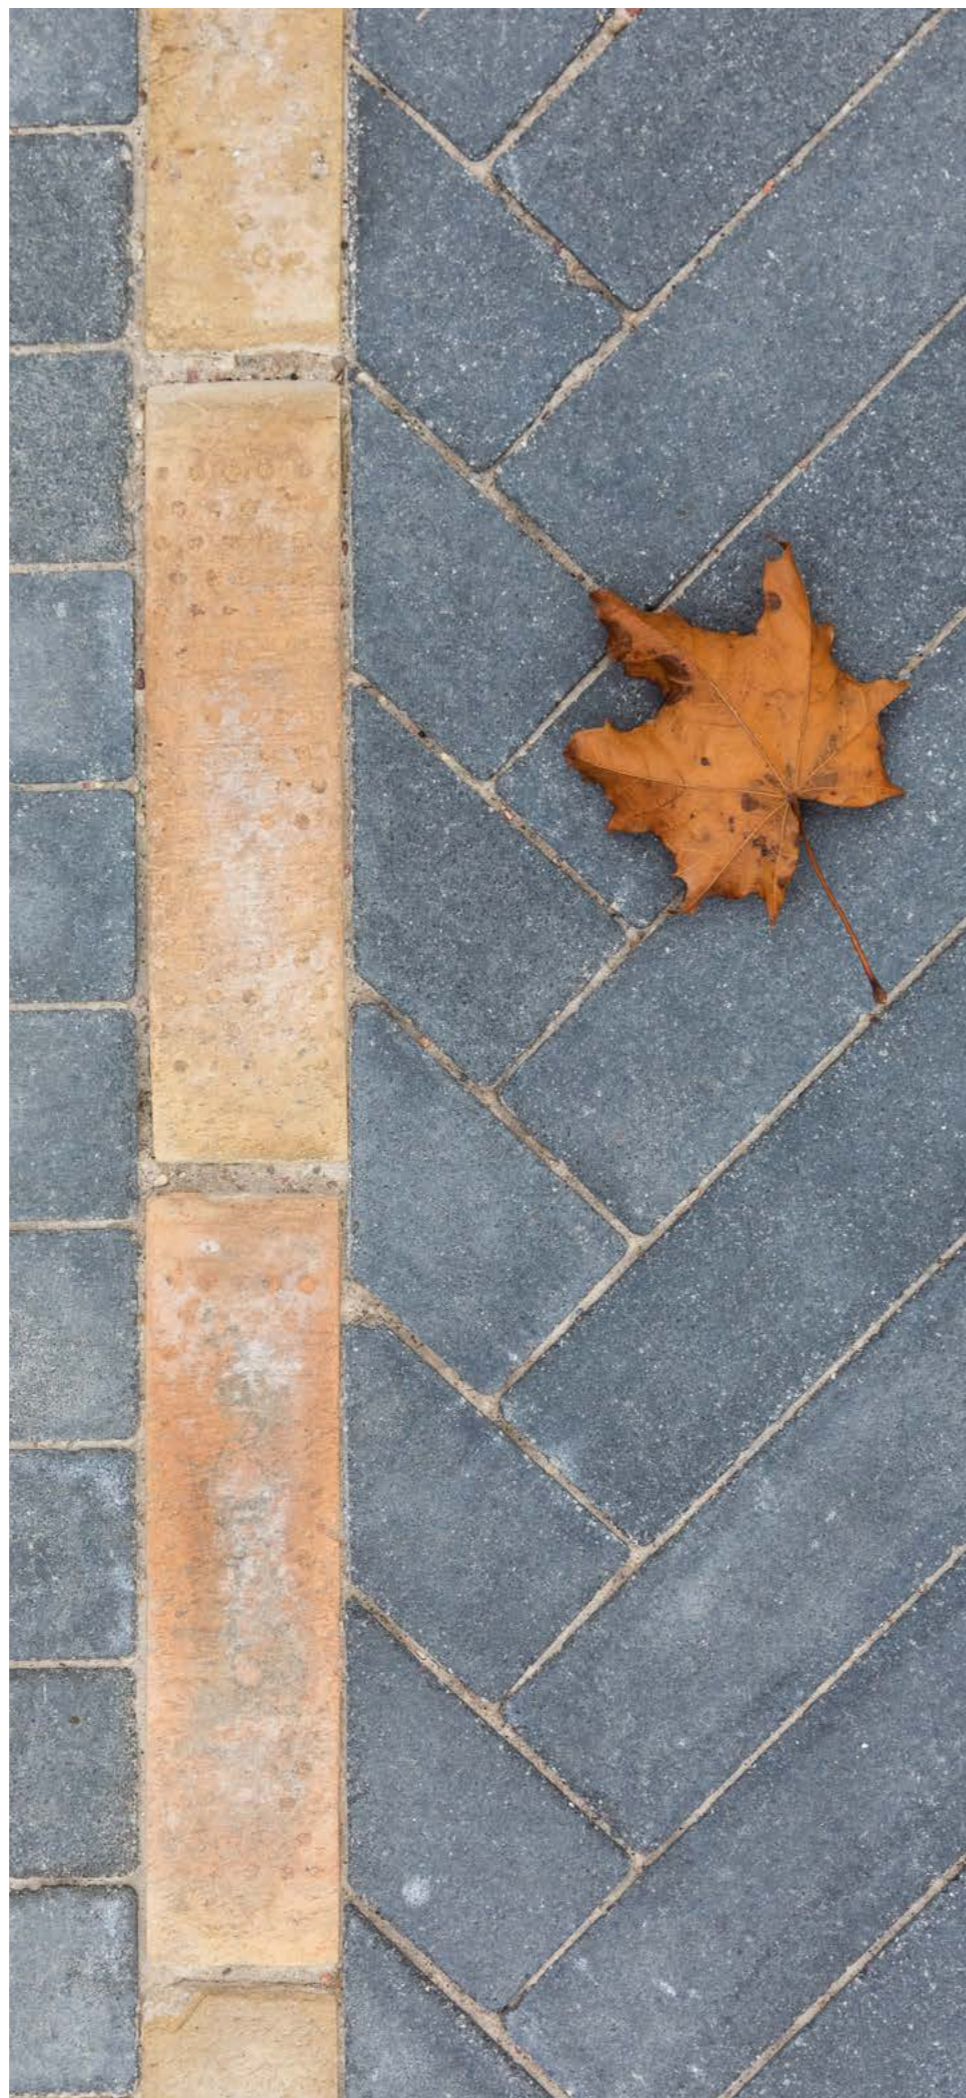

ROMPOX® – RIŠAMASIS SMĖLIS

Tvirtas, savaime susitankinantis rišamasis smėlis



Rišamasis smėlis grindinio siūlėms, skirtas augmenijos augimui stabdyti vandeniui laidžiose grindinio siūlėse, pagamintas iš natūralių medžiagų. Šiuo gaminiu siūlės užpildomos greitai ir paprastai. Rišamasis smėlis yra labai smulkus, todėl jis skirtas grindiniui su ypač siauromis siūlėmis. Tinka ir privačioms, ir viešosioms erdvėms – aplink namus, kiemams, takams, važiuojamajai zonai. Esant sąlyčiui su vandeniu, sudėtyje esantis rišiklis užtikrina savaiminį nedidelių siūlių įtrūkimų atsistatymą. Įvairių spalvų pasirinkimas suteikia galimybę gaminį priderinti prie jūsų naudojamo grindinio spalvinės gamos.

Pakuotė: 25 kg maišas

Spalva

Geriausias po pagaminimo: 24 mėnesiai

smėlio

Sandėliavimas: sausoje vietoje, originaliose pakuotėse, atsparus šalčiui.

pilka

bazalto

Savybės



- siūlės plotis nuo 1 mm iki 5 mm
- tankiai suklotam grindiniui
- savaime atsistatantis
- tinkantis beveik visiems grindiniams
- atsparus šalčiui ir druskai
- laidus vandeniui
- nepalieka cemento pėdsakų
- nesurišto tipo konstrukcijoms



ROMPOX® – SIŪLIŲ STIPRIKLIS

Siūlių stiprinimas



Vieno komponento specialus skystis, skirtas grindinio siūlėms sutvirtinti. Ypač tinka betono gaminiams, trinkelėms, natūraliems akmenims bei klinkeriui. Apsaugo siūles nuo užpildo išplovimo, sunykimo ir piktžolių. Stiprus ir elastingas produktas, puikiai tinkantis nesurištai dangai. Dėl skystos konsistencijos lengvai sustiprina net ypatingai siauras (nuo 1 mm) smėliu užpildytas grindinio siūles. Tinka ir privačioms, ir viešosioms erdvėms – aplink namus, kiemams, takams, lengvų apkrovų važiuojamajai zonai.

Pakuotė: 1 L butelis

Geriausias po pagaminimo: 12 mėnesių

Sandėliavimas: teigiamoje temperatūroje, saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Savybės



- siūlės plotis nuo 1 mm
- sutvarko grindinio siūlių įtrūkimus
- ypač tinka betono trinkelėms grindiniui
- lengva naudoti
- gali naudoti neprofesionalai
- atsparus šalčiui ir druskai
- nepalieka cemento pėdsakų

**AUKŠČIAUSIOS KLASĖS,
IŠSKIRTINIS SIŪLIŲ STIPRIKLIS**






ROMPOX® – EASY

Lengvas ir greitas grindinio siūlių užpildymas

Jau sumaišytas ir paruoštas naudoti vieno komponento siūlių užpildas. Produktas pradeda stingti reaguodamas su deguonimi, todėl visas mišinys pakuojamas į vakuuminės pakuotes. Dėl paprasto, lengvo naudojimo šis labai vandeniui laidus užpildas idealiai tinka ir neprofesionalams. Tinka naudoti aplink namus, kiemams, takams, grindiniui, kuriuo retkarčiais važiuoja lengvieji automobiliai (su tinkamai įrengtu, tvirtu, vandeniui laidžiu pagrindu). Siūlių užpildas gali būti naudojamas beveik su visais natūraliais akmenimis, betono trinkelėmis ir klinkeriu.



Pakuotė: 5 kg, 15 kg ir 25 kg kibirai	Spalva
Geriausias po pagaminimo: 24 mėnesiai Sandėliavimas: teigiamoje temperatūroje, saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, nekrauti produkto pakuotės vieną ant kitos.	smėlio
	pilka
	bazalto

Savybės
<ul style="list-style-type: none"> • siūlės plotis – nuo 5 mm • siūlės gylis – nuo 30 mm • sumaišytas, paruoštas naudoti, supakuotas į vakuuminės pakuotes • gali naudoti neprofesionalai • tinkantis beveik visiems grindiniams • galima naudoti esant dulksnai • po panaudojimo nereikia apsaugoti grindinio nuo dulksnos • atsparus vandeniui ir druskai • laidus vandeniui



ROMPOX® – ECOFINE SIŪLIŲ UŽPILDAS

Tvarus siaurų grindinio siūlių užpildas

Jau sumaišytas ir paruoštas naudoti vieno komponento grindinio siūlių užpildas. Gaminys pradeda stingti reaguodamas su deguonimi, todėl visas mišinys pakuojamas į vakuuminės pakuotes. Dėl paprasto, lengvo naudojimo šis labai vandeniui laidus užpildas tinka ir profesionalams, ir neprofesionalams, apsaugo grindinio siūles nuo ištrupėjimo. Tinka naudoti aplink namus, terasoms, kiemams, takams, grindiniui, kuriuo retkarčiais važiuoja lengvieji automobiliai (su tinkamai įrengtu, tvirtu, vandeniui laidžiu pagrindu). Siūlių užpildas dėl savo spalvos ir struktūros taip pat gali būti naudojamas keramikiniams paviršiams, kuriems keliami aukšti vizualiniai reikalavimai.



Pakuotė: 12,5 kg ir 25 kg kibirai	Spalva
Geriausias po pagaminimo: 24 mėnesiai Sandėliavimas: teigiamoje temperatūroje, saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, nekrauti produkto pakuotės vieną ant kitos.	smėlio
	pilka
	bazalto

Savybės
<ul style="list-style-type: none"> • siūlės plotis – nuo 3 mm • siūlės gylis – nuo 30 mm • tinkamas 2 cm keramikos plokštėms • tinkamas naudoti aplink baseinus, • atsparus chlorui ir sūriam vandeniui • glaudžiai suklotiems grindiniams • atsparus šalčiui ir ledą tirpdančiai druskai • parduodamas pilnai paruoštas naudoti, vakuuminėje pakuotėje • plaunant grindinį nepraranda kokybiškų savybių • itin laidus vandeniui • tinkamas visoms, net ir jautrioms dangoms • beveik nesudaro dervos plėvelė • galima naudoti esant dulksnai, nebūtina apsaugoti




ROMPOX® – D1

Laiko patikrintas grindinio siūlių užpildas

Laiko patikrintas dvikomponentis grindinio užpildas yra universalus gaminys. Užpildas yra itin slankus ir takus: dėl šių savybių gali būti naudojamas siūlėms nuo 3 mm pločio. Taip pat tinka netolygių kraštų daugiakampių plokščių bei įvairiaformio klojimo grindinio siūlėms užpildyti. Šį užpildą galima naudoti važiuojamojoje zonoje ar pėsčiųjų takuose esant apkrovoms iki 7,5 tonų. D1 taip pat labai veiksmingas remontuojant natūralaus akmens grindinius.



Pakuotė: 27,5 kg komplektas (25 kg užpildas + 2,5 kg rišiklis), 25 kg kibiras	Spalva	Savybės
Geriausias po pagaminimo: 24 mėnesiai	smėlio	<ul style="list-style-type: none"> • siūlės plotis – nuo 3 mm • siūlės gylis – nuo 30 mm • ypač tinkantis daugiakampėms plokštėms • nepalieka cemento pėdsakų • takus, slankus • atsparus šalčiui ir druskai • ypač laidus / drenuojantis vandenį • savaime susitankinantis ir vandenį emulsuojantis
Sandėliavimas: sausoje vietoje, teigiamoje temperatūroje.	pilka	
	bazalto	



ROMPOX® – DRAIN

Inovatyviai patobulinta klasika



Atitinkantis naujausius grindinio siūlių užpildų reikalavimus. Šis klasikinis, jau 30 metų rinkoje esantis, epoksidinės dervos pagrindu sukurtas grindinio siūlių užpildas nuo šiol atitinka visus klientų lūkesčius. Laidus vandeniui, dvikomponentis sintetinės dervos užpildas, apsaugantis grindinį nuo piktžolių. Tinka naudoti aplink namus, kiemams, takams, šaligatviams, ypač tinka parkavimo zonoms ir važiuojamajai zonai prie pastatų. Atnaujintos formulės dėka gaminys tinkamas dangos siūlėms nuo 3 mm bei dangos elementams nuo 2 cm aukščio. Padengus, dervos plėvelė beveik nesudaro. Siūlių užpildymo darbus galima atlikti ir vėsesniu oru, ir esant lietaus dulksnai. Papildomas privalumas – greitesnis eismo atnaujinimas nei iki šiol.

Pakuotė: 25 kg kibiras	Spalva	Savybės
Geriausias po pagaminimo: 24 mėnesiai	smėlio	<ul style="list-style-type: none"> • siūlės plotis – nuo 3 mm • siūlės gylis – nuo 30 mm • grindinio dangos elementams nuo 2 cm storio • tinkantis beveik visiems grindiniams • beveik nelieka sintetinės dervos plėvelės • nepalieka baltų pėdsakų • galima naudoti esant dulksnai • po panaudojimo nereikia apsaugoti nuo dulksnos
Sandėliavimas: sausoje vietoje, teigiamoje temperatūroje, saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.	pilka	
	bazalto	


REVOLUCIJA

Geriau, paprasčiau, patikimiau.
Geriau nei anksčiau.

- ✓ siūlės nuo 3 mm pločio
- ✓ dangos elementams nuo 2 cm storio
- ✓ nepalieka baltų pėdsakų
- ✓ beveik nelieka dervos plėvelės



VIEŠŪJŲ ERDVIŲ SPRENDIMAI

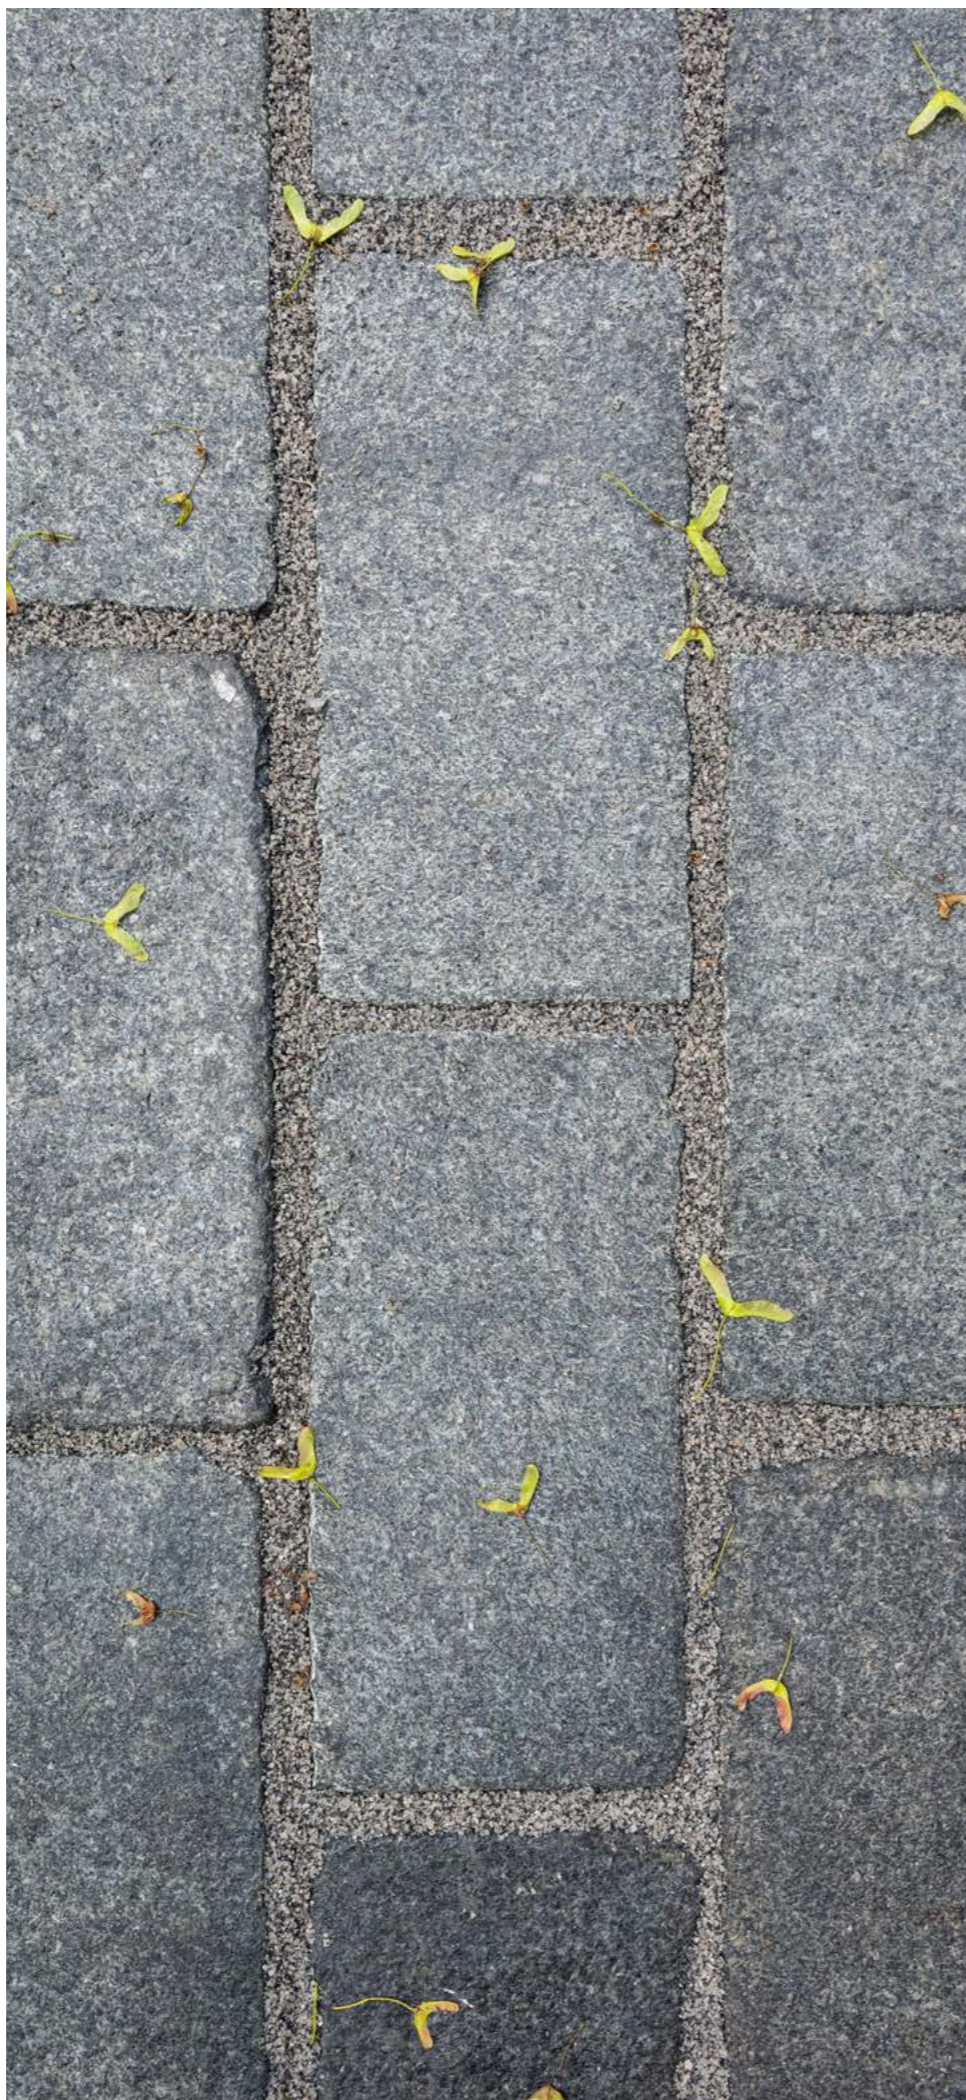

ROMPOX® – TRAFFIC V2

Tvirčiausias grindinio siūlių užpildas

Stipriausias ROMEX® grindinio siūlių užpildas, pritaikytas didžiausioms eismo apkrovoms viešosiose erdvėse. Naudojamas grindinio siūlėms užpildyti įrengiant kelius ir miesto aikštes, kurioms tenka ypatingai didelės apkrovos.



Pakuotė: 27,5 kg komplektas (25 kg užpildas + 2,5 kg rišiklis) Geriausias po pagaminimo: 24 mėnesiai Sandėliavimas: sausoje vietoje, teigiamoje temperatūroje.	Spalva
	neutrali
	pilka
	bazalto

Savybės



- siūlės plotis – nuo 8 mm
- siūlės gylis – nuo 30 mm
- atsparus grindinį prižiūrinčioms mašinoms
- ypač stiprus
- atsparus šalčiui ir ledą tirpdančiai druskai
- laidus vandeniui
- nepalieka cemento likučių



ROMPOX® – D2000

Modernus siūlių rišiklis

Modernus dviejų komponentų grindinio siūlių užpildas, skirtas didelės transporto apkrovos patiriančioms viešosioms zonoms. Tinkamas dangos siūlėms nuo 5 mm. D2000 tinka naudoti ir naujai sukloto grindinio siūlėms aikštėse, keliuose, takuose ir grindinio iš natūralaus akmens rekonstravimo darbams. Greitas eismo atnaujinimas po siūlių užpildymo darbų.



Pakuotė: 27,5 kg komplektas (25 kg užpildas + 2,5 kg rišiklis). Geriausias po pagaminimo: 24 mėnesiai Sandėliavimas: sausoje vietoje, teigiamoje temperatūroje.	Spalva
	neutrali
	pilka
	bazalto

Savybės



- siūlės plotis – nuo 5mm
- siūlės gylis – nuo 30mm
- atsparus grindinį prižiūrinčioms mašinoms
- greita grindinio eksploatacija, įrengus dangą
- galima naudoti esant dulksnai
- savaime susitankinantis ir vandenį emulsuojantis
- atsparus šalčiui ir druskai
- laidus vandeniui
- nepalieka cemento pėdsakų





ROMPOX® – TRASS BED


Ypač laidus/drenuojantis vandenį, atsparus šalčiui pagrindo mišinys

Ypač laidus/drenuojantis vandenį, pagrindo mišinys su trass priedais. Tinkantis beveik visiems grindiniams: natūralaus akmens, betono gaminiams, plokštėms. Šalčiui atsparioms konstrukcijoms lauko aikštelėse.



Pakuotė: 40 kg maišas	Spalva
Geriausias po pagaminimo: 6 mėnesiai Sandėliavimas: sausoje vietoje, originaliose pakuotėse.	betono pilka

Savybės	i
<ul style="list-style-type: none"> • sluoksnio storis nuo 3 cm • itin laidus vandeniui • apsaugo nuo šalčio sukeltų pažeidimų • mažina vandens kaupimosi ir dangos spalvos kitimo galimybes • atsparus šalčiui ir ledą tirpdančiai druskai • paruoštas naudoti mišinys • atsparumas gniuždymui > 35 N/mm² • galima naudoti nuo +5 °C 	



ROMPOX® – TRASS BED COMPOUND


Ypač laidus/drenuojantis vandenį, atsparus šalčiui grindinio pagrindo mišinys

Ypač laidas/drenuojantis vandenį, grindinio pagrindo mišinys su trass priedais. Riškis sumažina pabalimo riziką (eflorescenciją) klojant tokius grindinius kaip: natūralaus akmens, natūralaus akmens plokščių, betono gaminių, taip pat keraminių gaminių. Šalčiui atsparioms konstrukcijoms lauko aikštelėse.



Pakuotė: 25 kg maišas	Spalva
Geriausias po pagaminimo: 12 mėnesių Sandėliavimas: sausoje vietoje, originaliose pakuotėse.	betono pilka

Savybės	i
<ul style="list-style-type: none"> • sluoksnio storis nuo 3 cm • itin laidus vandeniui • apsaugo nuo šalčio sukeltų pažeidimų • mažina vandens kaupimosi ir dangos spalvos kitimo galimybes • atsparus šalčiui ir ledą tirpdančiai druskai • atsparumas gniuždymui > 25 N/mm² (atsparumą gniuždymui galima padidinti keičiant mišinio komponentų santykį) • galima naudoti nuo +5 °C 	





PAVIRŠIŲ SUJUNGIMO PRIEMONĖ

Tvirtai ir patikimai grindinio plokštes suklijuojanti priemonė


„Trass“ cemento turinti, plastiška, sluoksnius apjungianti priemonė natūralių, betono gaminių paviršiams. Sudėtyje yra modifikuoto polimero. Naudojamas kaip jungiamasis sluoksnis tarp grindinio (natūralaus akmens plokščių, betono plokščių, natūralių akmenų ir keraminių plokščių). Atlieka klijų funkciją, kad būtų užtikrintas optimalus sukibimas tarp grindinio elementų ir pagrindo.



Pakuotė: 25 kg maišas	Spalva	Savybės
Geriausias po pagaminimo: 12 mėnesių Sandėliavimas: sausoje vietoje, originalioje pakuotėje.	betono pilka	<ul style="list-style-type: none"> • sudėtyje yra trass cemento • modifikuotas polimeras • jungia natūralaus akmens ir betono gaminius



SPRENDIMAI DANGŲ STABILIZAVIMUI

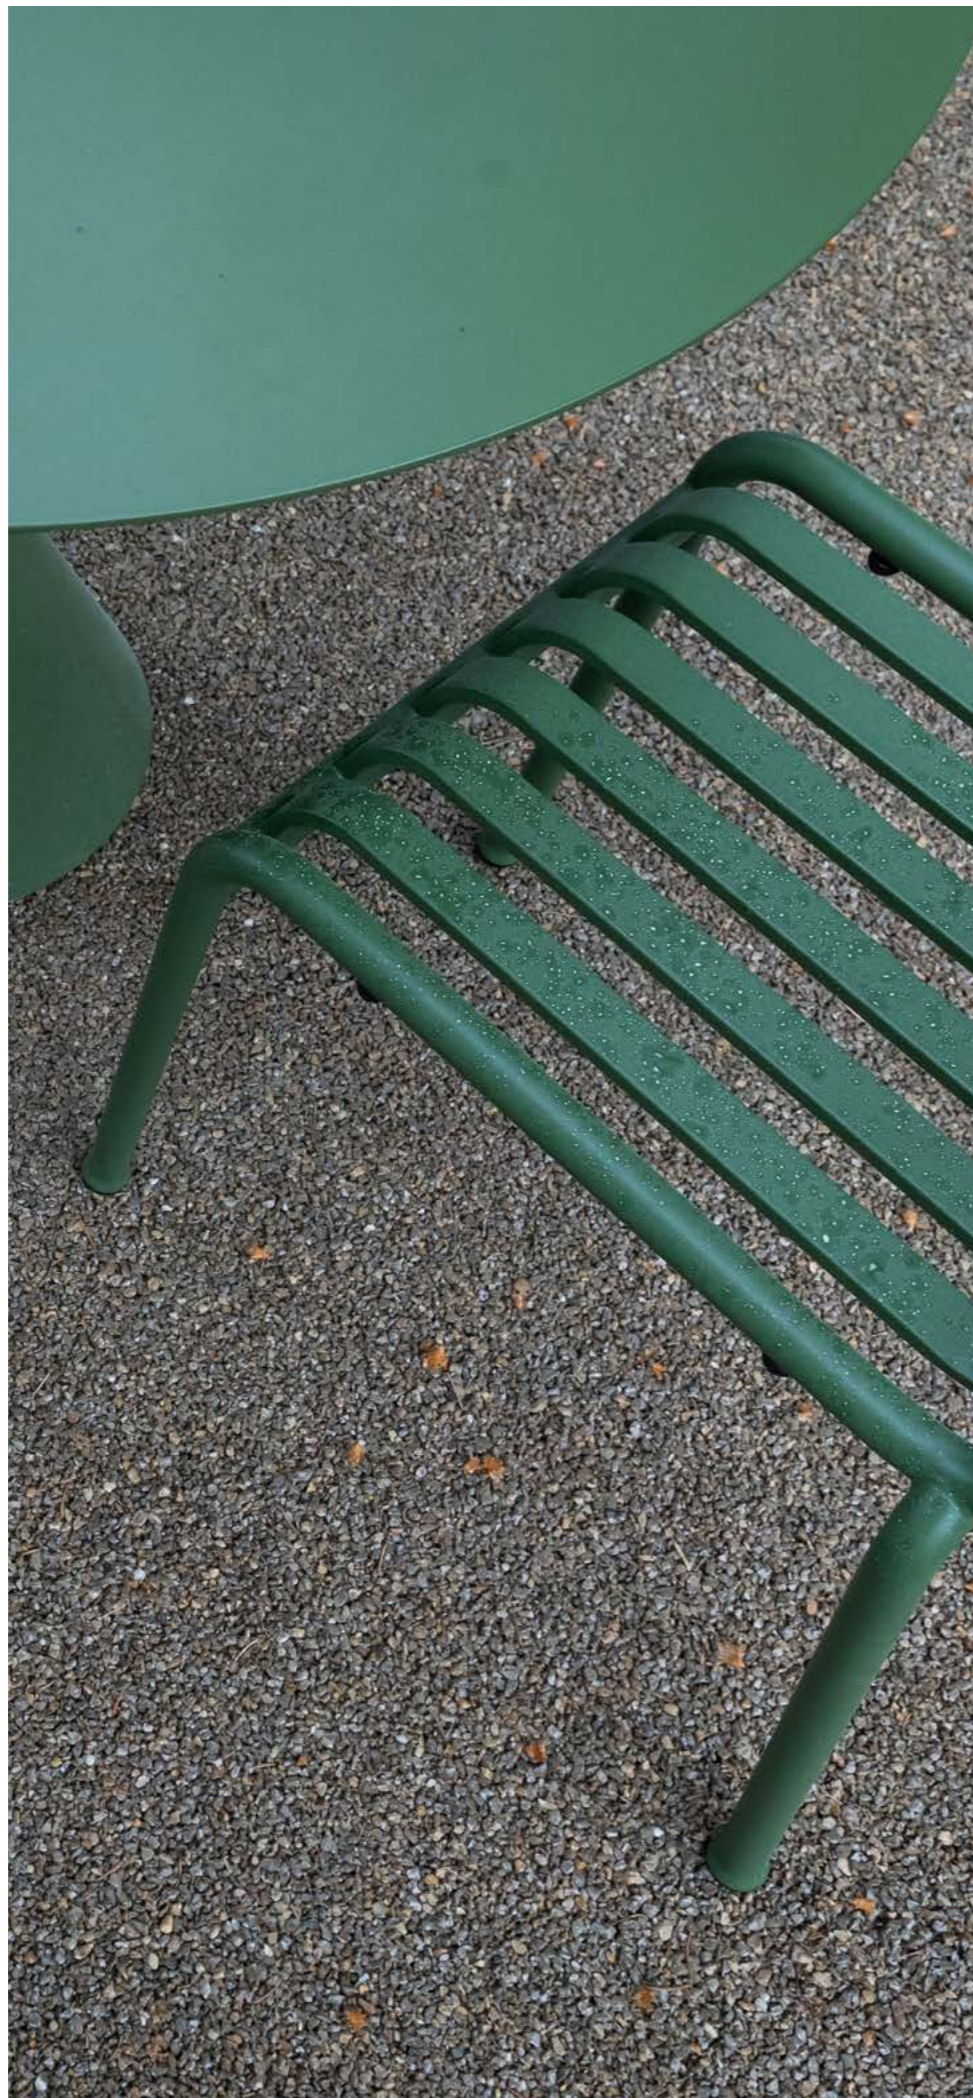

ROMPOX® – PROFI-DEKO

Profesionalus skaldos ir žvyro rišiklis

Suriša skaldą ir ją tinkamai sutvirtina, sukuria patikimą, vizualiai patrauklų grindinio paviršių. Tinka takams, medžius juosiančioms zonoms, žaidimų aikštelėms, kapinių grindiniams, suolus juosiančioms zonoms arba dekoratyviniams tikslams įgyvendinti. Tinka ir viešosioms erdvėms: aikštėms ir parkams. Surišti akmenų skaldos grindiniai tampa pralaidūs vandeniui ir lengvai prižiūrimi.



Pakuotė: 3 kg dviejų komponentų epoksidinės dervos kompleksas

Geriausias po pagaminimo: 24 mėnesiai

Sandėliavimas: sausoje vietoje, originalioje pakuotėje.

Savybės

i

- viršutiniam sluoksniui nuo 30 mm
- ypač laidus/drenuojantis vandenį
- tinka pėsčiųjų takams ir medžius juosiančioms zonoms
- ypatingai stiprus
- naudojant baltus ir šviesius akmenis galimas jų pageltimas
- baltai skaldai rekomenduojame ROMPOX-DEKO



ypatingai
laidus vandeniui



atsparus šalčiui,
druskoms

ROMPOX® – DANGŲ STABILIZATORIUS D7000

Skystas biraus grindinio rišiklis

Greitas, lengvai įgyvendinamas sprendimas biriai dangai stabilizuoti: sutvirtina smėlį, žvyrą, medžio mulčią. Apsaugo grindinį nuo dulkių ir nepageidaujamos augalijos, sumažina grindinio priežiūros sąnaudas, prailgina grindinio eksploatavimo laiką. Pralaidus vandeniui. Puikiai tinka keliams, parkams, takams, kiemams, sodams, vaikų žaidimo aikštelėms ir privačių namų kiemams, sodams, takams, daržams. Išlaiko natūralumą.



Pakuotė: 20 L kanistras

Geriausias po pagaminimo: 12 mėnesių

Sandėliavimas: teigiamoje temperatūroje, saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, nekrauti produkto pakuotės vieną ant kitos.

Savybės


i

- viešo naudojimo teritorijoms ir privatiems kiemams
- stipri formulė
- prailgina grindinio tarnavimo laiką
- apsaugo nuo dulkių
- apsaugo nuo žolių
- mažina grindinio priežiūros išlaidas
- pralaidus vandeniui
- tausoja šlaitus nuo erozijos

ITIN STIPRUS, LANKSTUS POLIMERINIS PRODUKTAS



apsauga
nuo piktžolių



ypatingai
laidus vandeniui



atsparus šalčiui,
druskoms

APSAUGA NUO GRINDINIO POSLINKIO - ROMEX® ISATEC® SISTEMA



ISATEC® – ANKERIAI

Žemės inkarai

Prekės nr.	Prekės tipas	Pavadinimas	Aprašas
141		ISATEC® – STOP EAP	Universalus gaminys, skirtas linijiniam tvirtinimui.
139		ISATEC® – STOP EAPQ	Nesurišto tipo dangos pagrindams, linijiniam tvirtinimui išlenktuose plotuose su stipriomis sukimo jėgomis.
138		ISATEC® – STOP EEAP	Nesurištos dangos pagrindams, kryžminėms tvirtinimo jungtims.
137		ISATEC® – STOP EAK	Naudojama sukimosi aikštelėse, taip pat privačiose erdvėse.
140		ISATEC® – STOP EA9TD	Universaliam naudojimui, ypač įstrižoms jungtims, taip pat surišto tipo dangos pagrindui.
136		ISATEC® – STOP EA3K	Gaminys su trigubu krumpliu, esant papildomoms šlyties jėgoms.
135		ISATEC® – STOP EAS1200	Taikomas itin dideliems formatams. Galima naudoti surišto ir nesurišto tipo dangos pagrindams.
1240		Perforuoto metalo juosta	Naudojama ankeriams (žemės inkarams) tvirtinimui.

ISATEC® – FLEXJOINT

Patvarus, išskirtinis viskoelastinis grindinio siūlių užpildas

Dviejų komponentų viskoelastinis, laidus vandeniui grindinio siūlių užpildas. Išskirtinis siūlių užpildas prisitaiko prie nesurištos dangos judesių. Dėl aukšto šoninio sukibimo lygio šoninių įtrūkimų praktiškai išvengiama. Tinka vidutinės transporto apkrovos patiriamoms viešosioms zonoms. Esant didesnėms transporto apkrovoms, siekiant išvengti grindinio dangos poslinkio, siūlės užpildomos kartu sumontuojant žemės inkarus ISATEC®. Tai pirmasis ir vienintelis standartus atitinkantis grindinio siūlių užpildas rinkoje. Dėl ypatingos maksimalaus 9,9 % išsiplėtimo savybės, užpildas gali būti taikomas ir surištos, ir nesurištos konstrukcijos pagrindui.

Pakuotė: 25 kg kibiras	Spalva	Savybės
Geriausias po pagaminimo: 12 mėnesių Sandėliavimas: sausoje vietoje, teigiamoje temperatūroje.	neutrali	<ul style="list-style-type: none"> • siūlės plotis – nuo 5 mm • siūlės gylis – nuo 30 mm • užpildoma kartu sumontuojant žemės inkarus ISATEC® • galima naudoti esant dulksnai • atsparus šalčiui ir druskai • laidus vandeniui • atsparus grindinį prižiūrinčioms mašinoms • nepalieka cemento pėdsakų
	pilka	
	bazalto	



i



The ROMEX® – ISATEC® Sistema Saugių projektų kūrimui

Šeimos verslo įmonė „Romex“ daugiau nei 30 metų sėkmingai įgyvendina tarptautinius viešųjų erdvių projektus visame pasaulyje. ROMEX – tai patikimas miesto aikščių, kelių tiesimo projektų bei dangos atnaujinimo partneris. Ilgaamžiškos grindinio dangos apsaugančios sistemos ir naujoviški sprendimai. ROMEX gaminiai kalba patys už save.

Apjungus aukštos kokybės dvikomponentį siūlių užpildą, dekoratyvių medžiagų ir poslinkio apsaugos sistemos sprendimus, buvo sukurtas unikalus rinkoje gaminytis ROMEX – ISATEC®.

„Romex“ – mažagabaričio ir didžiagabaričio natūralaus akmens, betono gaminių grindinio poslinkio apsaugos sistemos pradininkas. Sukaupta ilgalaikė patirtis bendradarbiaujant su transporto, kelių tiesimo, statybos profesionalais – taiklių ir unikalių grindinio apsaugos sistemų sprendinių rezultatas. Siekiant apsaugoti itin dideles bei nuolatinės transporto

apkrovos patiriančią zoną ir išvengti grindinio iškraipymo, visada padės ISATEC®-Flex viskoelastinio užpildo sistema ir ISATEC®-STOP inkarai.

ISATEC®-FLEX – tai pirmasis ir vienintelis rinkoje viskoelastinis, laidus vandeniui, specialus užpildas, dėl ypatingų techninių savybių suformuojantis surišamąsias grindinio siūles; skirtas didelei transporto apkrovai patiriančioms zonoms (5 mm siūlės plotis ir 30 mm siūlės ilgis).

Projektuojant svarbu numatyti transporto judėjimo kryptis ir atsižvelgti į tai, kad visada yra aktyvių dangos poslinkio zonų, kurias būtina labiau apsaugoti nei kitas kelio vietas, t. y. apsisukimo, stovėjimo, stabdymo ir greitėjimo zonos, o taip pat autobusų stotelės, įvažiavimai, išvažiavimai ir sankryžos.

Planuojant zonas, kuriomis važiuos transporto įmonės reikia iš anksto įvertinti apkrovos dydžius.



Konsultacija:

+370 618 74836

produktai@betonomozaika.lt

VILNIAUS PARDAVIMŲ SKYRIUS

Žarijų g. 6, Vilnius

Mob. +370 5 264 2554

El. p. vilnius@betonomozaika.lt

KAUNO PARDAVIMŲ SKYRIUS

Raudondvario pl. 157, Kaunas

Mob. +370 37 362 849

El. p. kaunas@betonomozaika.lt

KLAIPĖDOS PARDAVIMŲ SKYRIUS

Liepų g. 87N, Klaipėda

Mob. +370 46 312 905

El. p. klaipeda@betonomozaika.lt

PANEVĖŽIO PARDAVIMŲ SKYRIUS

S. Kerbedžio g. 52, Panevėžys

Mob. +370 45 468 988

El. p. panevezys@betonomozaika.lt

ŠIAULIŲ PARDAVIMŲ SKYRIUS

Daubos g. 7A, Šiauliai

Mob. +370 41 522 195

El. p. siauliai@betonomozaika.lt

RYGOS PARDAVIMŲ SKYRIUS

Mazā Apakšgrāvja iela 5, LV-1016 Rīga

Mob. +371 27773354

El. p. info@betonomozaika.lv

www.betonomozaika.lt



**betono
mozaika**

ROMEX[®]